


IB-HDF-CLT工法

新築 CLT下地の外断熱防水

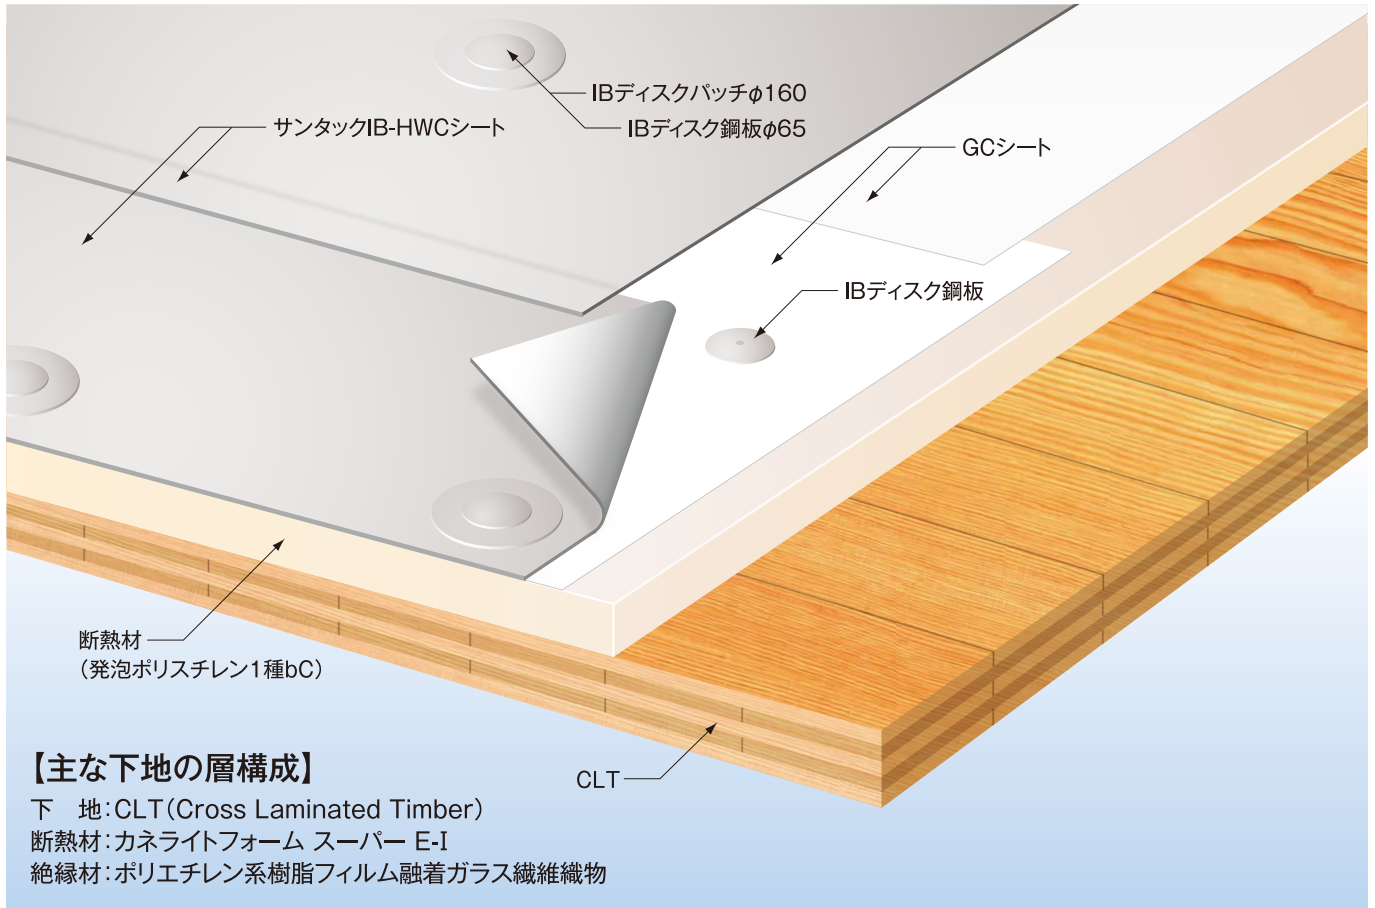

サンタックIB-HDF-CLT工法の特徴

- 屋根をフラットな意匠にする事が可能です。
- サンタックIBシート防水は高耐久性・高耐候性の防水システムです。
- サンタックIBシート防水は水蒸気透過性のある防水システムです。
- サンタックIBシート防水はメンテナンスフリーの防水システムです。



ウッドデザイン賞受賞
JAPAN WOOD DESIGN
AWARD 2022

ライフスタイルデザイン部門 技術・建材分野



写真提供: 八戸住宅工房株式会社 W・E邸



[飛火認定番号 DR-2044]

全国サンタック防水工事業協同組合


 早川ゴム株式会社

断熱材の仕様

カネライトフォーム



JIS A 9521		XPS1bC	試験法
項目	単位	スーパーE-I	
密度	kg/m ³	20以上	JIS A 9511 JIS A 9521
熱伝導率	W/(m·k)	0.036以下	JIS A 9511 JIS A 9521
圧縮強さ	N/cm ²	20以上	JIS A 9511 JIS A 9521
曲げ強さ	N/cm ²	20以上	JIS A 9511 JIS A 9521
吸水量	g/100	0.01以下	JIS A 9511 JIS A 9521
透湿係数	ng/(m ² ·s·Pa)	145以下	JIS A 9511 JIS A 9521 (厚さ 25mm)
燃焼性	—	合格	JIS A 9511 JIS A 9521
ホルムアルデヒド放射区分	等級	F☆☆☆☆	JIS A 9511 JIS A 9521
線拡張率	cm/cm·°C	6~8×10 ⁻⁵	ASTM D696
加熱変形温度	°C	80(短期) 70(長期)	カネカ法
製品規格寸法	mm	20/25/30/35/40/45 50/60/65/75/100	—

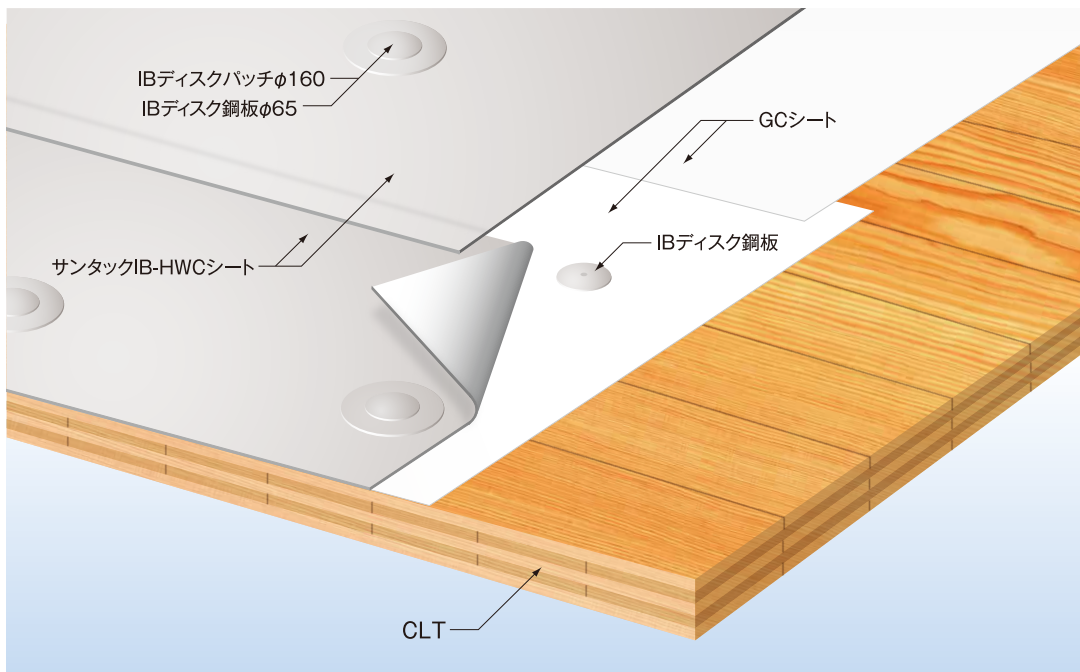

【主な下地の層構成】

下地:CLT(Cross Laminated Timber)

断熱材:ポリエチレン系樹脂フィルム融着ガラス繊維織物

[飛火認定番号 DR-2043]

サンタック防水システム

全国サンタック防水工事業協同組合

本部事務所 / TEL (06) 6386-6531 (代) FAX (06) 6380-0670

サンタック防水システム[ホームページ]
<https://www.santac.or.jp/>

サンタック

検索

早川ゴム株式会社

ホームページ <https://www.hrc.co.jp/>

本社・箕島工場 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
 東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16番10号
 大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号
 仙台営業所 / 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目2番10号(卸町斎宮ビル3F)
 名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F)
 福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
 福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18番6号(第二松若ビル)

TEL084-954-7801 FAX084-953-2121
 TEL03-3642-9430 FAX03-3643-6288
 TEL06-6386-6531 FAX06-6380-0670
 TEL022-353-6235 FAX022-232-2033
 TEL052-211-3444 FAX052-211-5053
 TEL084-954-7801 FAX084-953-2121
 TEL092-511-3914 FAX092-511-3947

- ISO9001:2015認証取得 ファインケミカルグループ 本社 / 箕島工場
- ISO9001:2015認証取得 化成品土木グループ 本社 / 箕島工場 松浜工場
- ISO14001:2015認証取得 本社 / 箕島工場

施工代理店